



**vernice intumescente trasparente
per strutture in legno lamellare**

AITHON PV33


**L'unica che riduce la velocità
di carbonizzazione allo stesso
costo di un trattamento
di classe 1 / B-s1-d0**



Non occorre più sovradimensionare le strutture di legno lamellare utilizzando la velocità di carbonizzazione di 0,7 mm/min prevista dagli Eurocodici.

Aithon PV33 consente di risparmiare anche più del 10% del legno nel progetto di una struttura, senza alcun costo aggiuntivo rispetto ad un comune trattamento di reazione al fuoco di Classe 1 o di Classe B-s1

Esempio: PROGETTO DI COPERTURA DI PISCINA

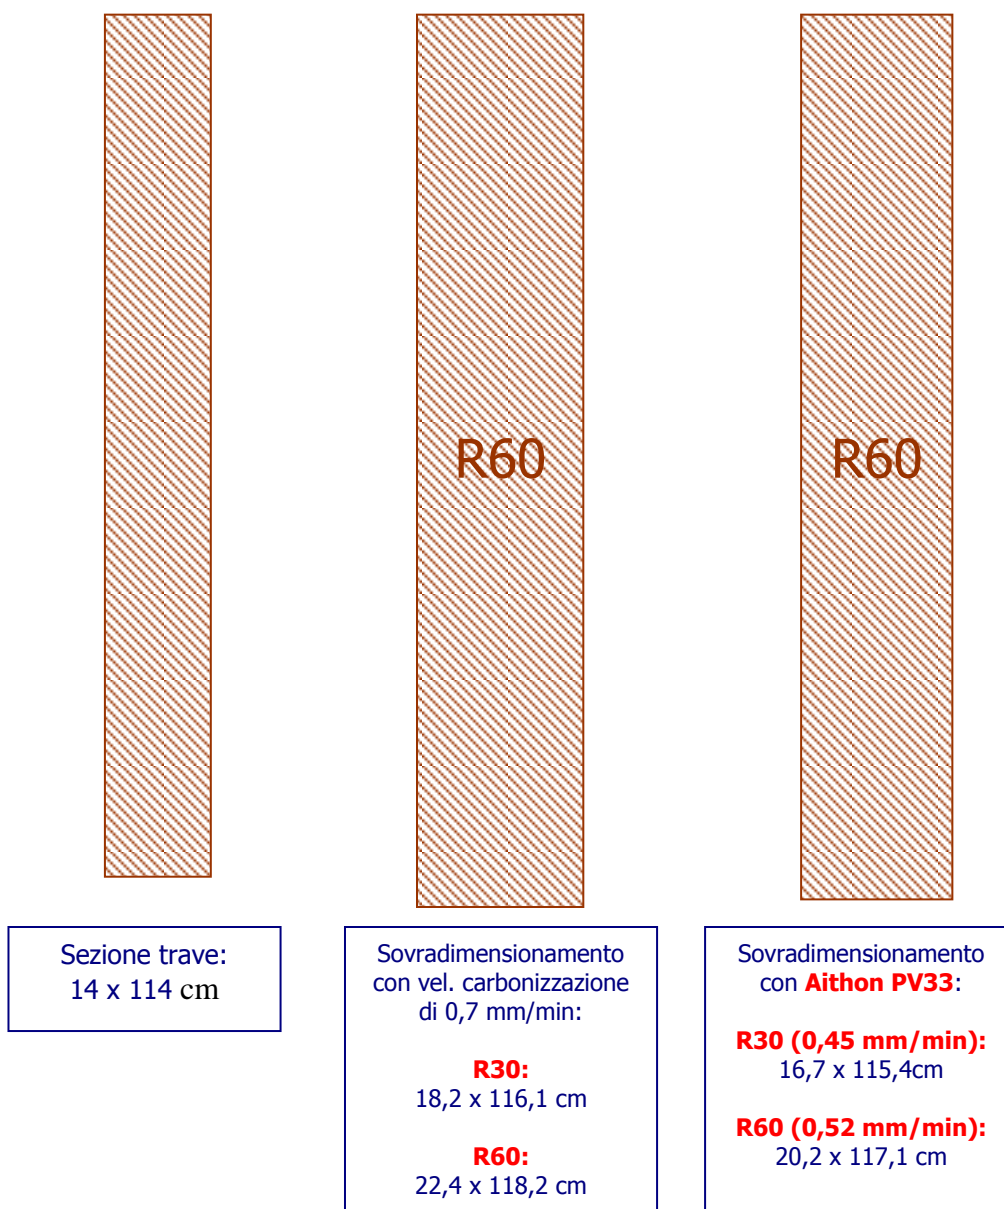

La scelta di Aithon PV33 come vernice trasparente di Classe 1/Classe B-s1-d0 consente di ridurre il volume di legno impiegato del:

8,8 % (R30)

10,68 % (R60)

Per maggiori informazioni:

Aithon Ricerche International

tel. 0332 964550

www.aithon.eu

info@aithon.eu